

HDPE-透排水管

HDPE 積層螺旋管







SP-HDPE 積層螺旋管

SP-積層螺旋管規格表

品名	標稱管徑 inch	內徑 mm ± 3%	外徑 mm ± 3%	螺山數 100cm	間距 mm ± 3%	長度 m	同徑接頭 品名
SPC-75 SPO-75 SPD-75	3"	75	92	71 ± 2	14	5	SPF75
SPC-100 SPO-100 SPD-100	4"	100	120	62 ± 2	16	5	SPF100
SPC-150 SPO-150 SPD-150	6"	150	173	56 ± 2	17	5	SPF150
SPC-200 SPO-200 SPD-200	8"	200	234	40 ± 2	25	5	SPF200
SPC-250 SPO-250 SPD-250	10"	250	285	36 ± 2	27	5	SPF250
SPC-300 SPO-300 SPD-300	12"	300	340	34 ± 2	30	5	SPF300
SPC-400 SPO-400 SPD-400	16"	400	450	26 ± 2	38	5	SPF400
SPC-500 SPO-500 SPD-500	20"	500	566	22 ± 2	45	5	SPF500
SPC-600 SPO-600 SPD-600	24"	600	676	18 ± 2	55	5	SPF600
SPC-800 SPO-800 SPD-800	32"	800	902	14 ± 2	68	5	SPF800
SPC-1000 SPO-1000 SPD-1000	40"	1000	1130	12 ± 2	82	5	SPF1000


本公司保持修改權利



管體接續：



接頭：

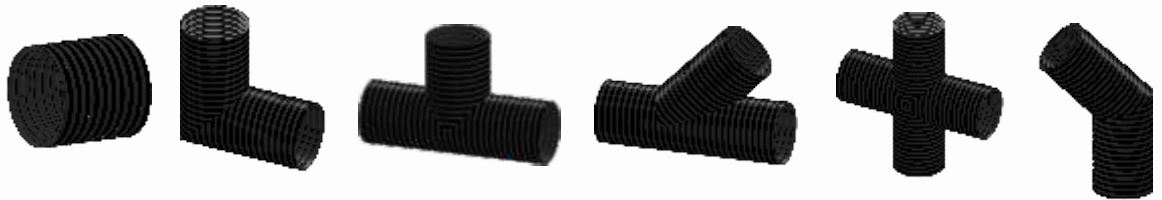

管體結構： SP-積層螺旋排水管係以高密度聚乙烯為材質所製成之雙層排水管，管體內緣平滑，排水性佳，外表呈積層矩型狀之雙層結構，質輕堅韌，重量輕，抗壓性高，施工快速，是高經濟價值的排水資材。

- 管體特性：**
1. 強度高，抗壓、耐衝擊性好。
 2. 抗不均勻沉降性能好，可適用於軟土沙地基。
 3. 接頭螺牙一體成形，連接方便。
 4. 質輕，便於搬運，施工方便，工程綜合造價低。
 5. 內壁平滑，摩擦力小，通水能力強。
 6. 材質高密度聚乙烯，耐酸鹼、耐腐蝕、無污染。



南陽化學工業股份有限公司

嘉義縣水上鄉柳林村柳仔林199號

嘉義市郵政信箱99號

TEL: 886-5-2357868 Fax: 886-5-2356085

<https://nycpolymesh.com>

mail: southsun@southsun.com.tw



SPECIALIZE IN EXTRUDED NETTING AND MESH PIPE