


## FSM塑膠擠出過濾支撐網

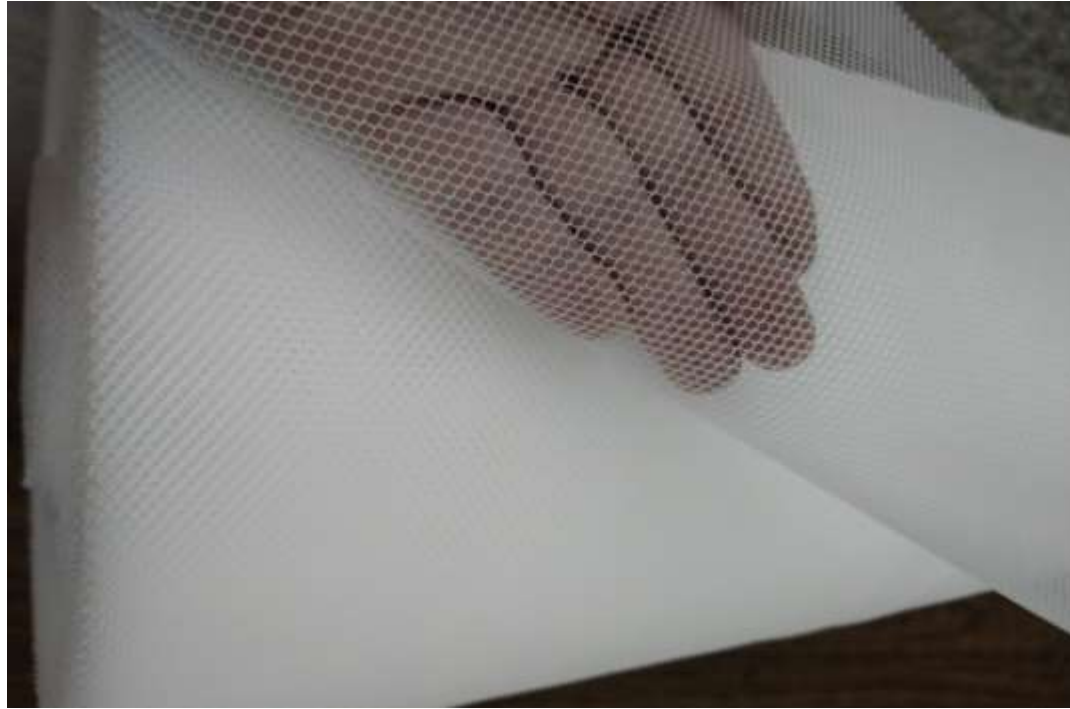

流道進水間隔件為進水的流動提供通道。它們是反滲透和納濾中螺旋卷式膜 (SWM) 模塊的重要組成部分。這些網狀墊片在確定進料通道的水力條件方面起著重要作用。進料墊片的橫截面較厚，可以承受液體衝擊。由於擠壓過程，形狀看起來有點扭曲。作為擠壓塑料網製造商，我們為不同給水類型提供菱形網和方形網。

過濾器用支撐網是支撐濾芯和保護波紋濾芯。它們通常用作濾芯的內部支撐（芯）和對空氣、水或工業流體的外部防護。它以聚丙烯為原料，在擠出機中加熱熔融，通過螺桿擠出到內外模扣上有多個孔的特製機頭，經過縱向和橫向熱拉伸，然後冷卻成型。

## FSM-塑膠擠出過濾支撐網規格表

編號	厚度 mm	寬度 mm	長度 M	網目	網目尺寸	網目數 10cm
FSM12533	0.33	90mm	200M	600	1.50mm	66目
FSM17033	0.33	1040mm	200M	600	1.73mm	57目
FSM26043	0.43	1040mm	200M	400	2.60mm	38目
FSM26068	0.68	1040mm	200M	400	2.60mm	38目
FSM26076	0.76	1040mm <td 200M	400	2.60mm	38目	
FSM26086	0.86	1040mm	150M	400	2.60mm	38目
FSM40068	0.68	1040mm	200M	260	4.00mm	25目

